




alsecco sokkelipinnoiteet

KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN JULKISIVURATKAISU

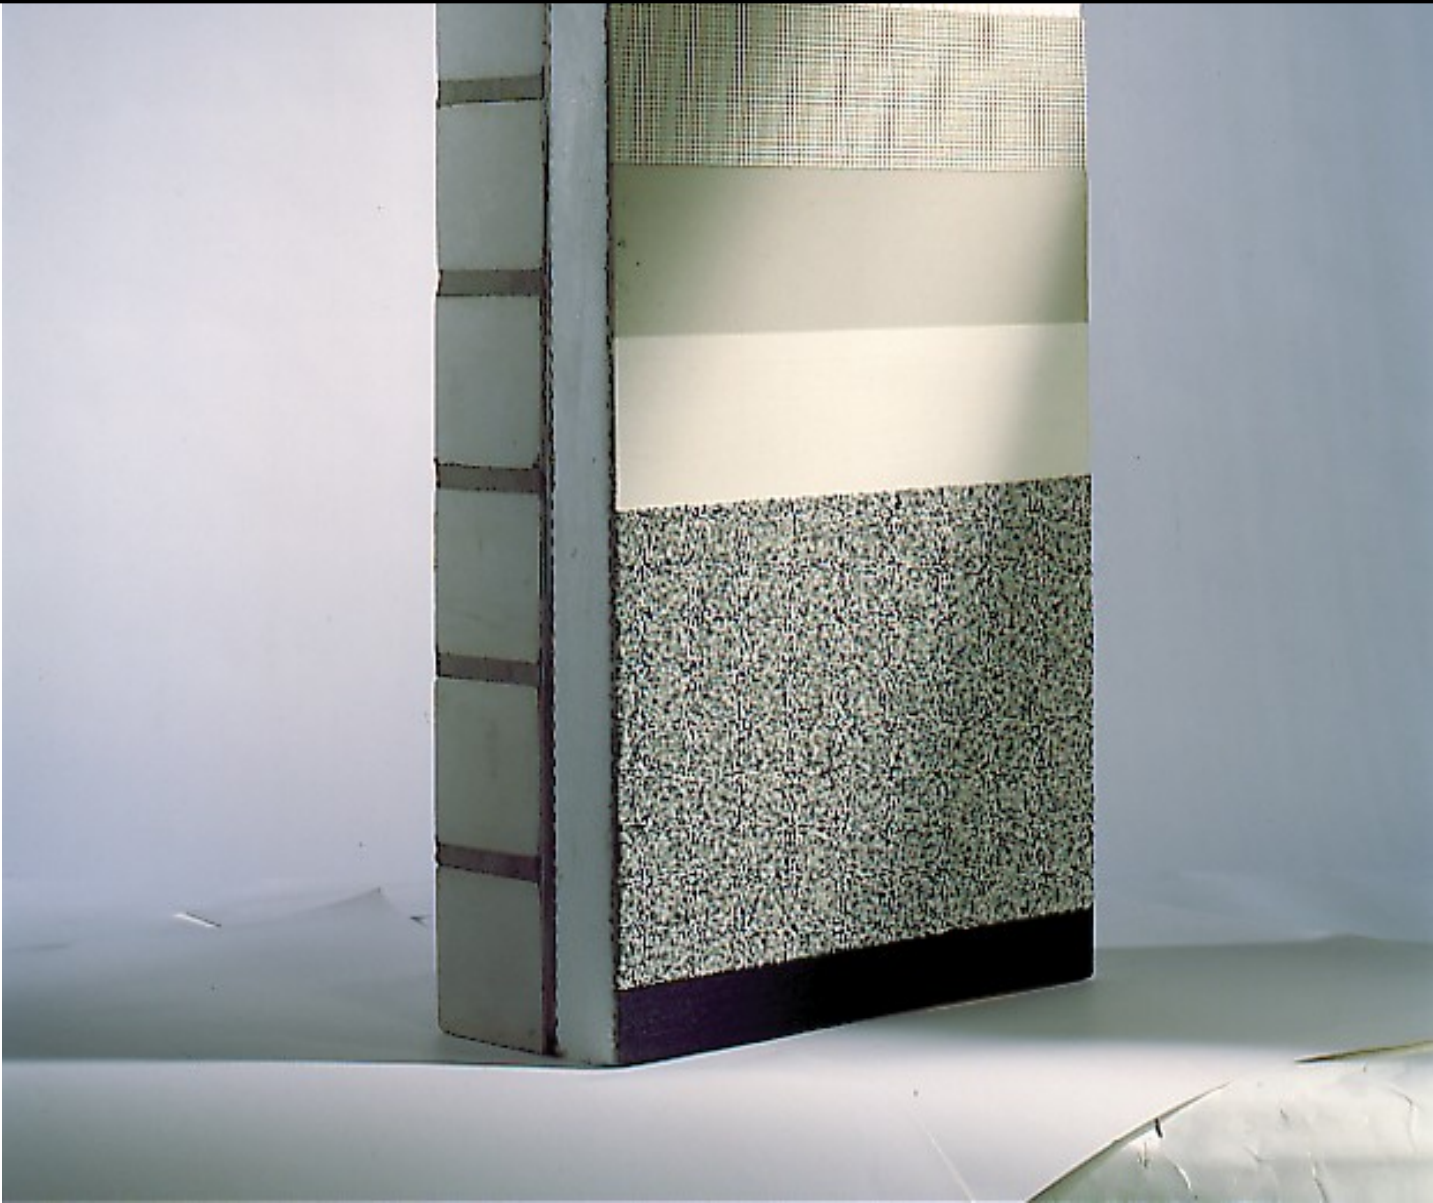

NARMAPINNOITUS OY Paattistentie 947, 21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649 www.alseccofinland.fi



Kestävä sokkelipinnoitus

alsecon kiviraepinnoite Multistone on keinohartsipohjainen koristelaasti värillisellä kivirouheella, raekoko n. 1,5 mm.



Multistone hylkii vettä, joten vesi ei pääse imeytymään rakenteisiin. Pinnoitteen vesihöyrynläpäisykyky on kuitenkin korkea, joten sisäpuolinen kosteus pääsee kulkemaan rakenteen läpi. Multistone ei halkeile ja on erittäin iskunkestävää sekä kestää hyvin kaikenlaista rasitusta.

Multistone on käyttövalmista : laasti levitetään alustalle teräslastalla ja tasoitetaan.

Alustan tulee olla tasainen, puhdas, kiinteä ja vapaa tartuntaa haittavista aineksista.

Tarvittaessa alusta pohjustetaan esim. eristerappausjärjestelmän pohjalaasteilla. Varsinkin eristeen päälle pinnoitettaessa suositellaan käytettäväksi Waterstop- bitumiemulsiota ennen primeria.

Ennen pinnoitusta levitetään alustaan tartuntaa varmistava primeri Haftgrund, joka on sävytetty pintalaastin sävyyn.

Multistone-pinnoitetta on saatavana 16 eri värisävyä.

Mikäli Multistonesta ei löydy sopivaa värisävyä tai halutaan tasaisempi pinta, voidaan sokkelialue pinnoittaa julkisivulaasteilla Silitect tai Alsiplan tai maalata julkisivumaalilla Fassadenfarbe M, Alsicolor Sc, Alsicolor Sc Carbon.

Maalatussa pinnoitteessa pohjan tulee olla tasainen; paras pohjalaasti tällöin on Armatop Base.

Kiinteälle alustalle tai EPS-eristeen päälle voidaan pinnoitus tehdä myös kivilaatalla . Laatan paksuus max 10 mm ja koko max 0,5 m2.

