




## ALPROTECT QUATTRO JULKISIVURAPPAUS

KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN JULKISIVURATKAISU

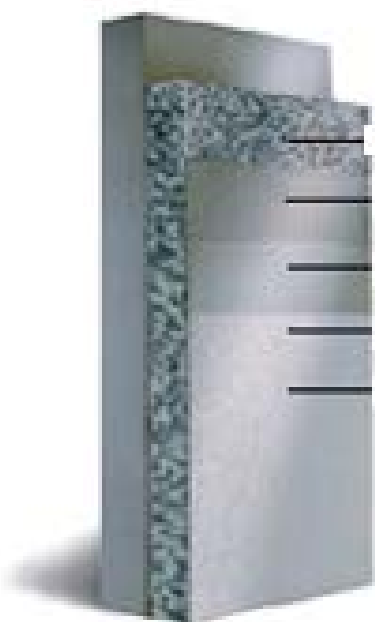

EPS 60 S tai Platina Rappari  
tai kivivillalevy / lamelli  
Armatop Quattro  
Alsitex quattro  
Silitect T / R  
Alsicolor

Hartsipohjainen iskunkestävä  
ratkaisu vaativampiin olosuhteisiin.  
Pintalaastina silikonihartsipinnoite,  
jossa levän / homeen suoja ja  
korkea vedenhylkivyyys.

Paloluokka	B -s2, d0
Värialue	<b>≥ HBW 15</b>
Lämpötilaerojen kestävyys	++
Iskunkestävyys	++ ( 15-20 J )
Värinstabiilisuus	++
Likaantumisenesto	+++
Levän ja homeenkesto	+++
Varmuus halkeilua vastaan	++
Vedenhylkivyyys	+++
Eriste	EPS 0,037 / 0,031
Eristepaksuus	40 - 400 mm

**NARMAPINNOITUS OY**

040-7646648 / 040-7646649 Paattistentie 947, 21330 Paattinen [www.alseccofinland.fi](http://www.alseccofinland.fi)

