


ALSECCO SOKKELIALUEEN RAPPAUS

KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN JULKISIVURATKAISU

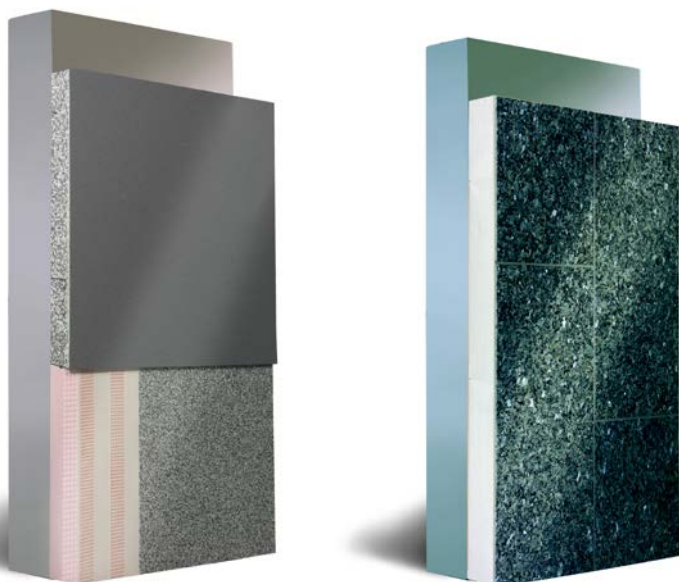

Alusrakenne
Armatop MP / A /
AKS / Base /
Quattro / Carbon
Lasikuituverkko 32
Haftgrund Sc / P
Multistone /
Alsiplan / Silitect /
Fassadenfarbe M /
Kivi / klinkkeri

Sokkelialueen rappaus tehdään alusrakenteen mukaan valitulla pohjalaastilla. Eristepohjat voidaan vahvistaa iskunkestävällä laastilla Armatop Quattro / Carbon. Laastipinnoitteista kestävin on värillinen hartsipohjainen kiviraelaasti Multistone, jossa 16 väriyhdistelmää. Lisäksi luonnonkivilaattoja ja klinkkereitä voidaan käyttää sokkelialueilla, myös eristeen päällä, suoraan pohjalaastikerroksen päälle liimaamalla, kunhan laattakoko ja paksuus ovat järjestelmän mukaiset.

Paloluokka	Alustan ja laastien mukaan
Värialue	pohjalaastin mukaan , jopa ≥ HBW 5
Lämpötilaerojen kestävyys	pohjalaastin mukaan ++ +
Iskunkestävyys	pohjalaastin mukaan ++ +
Värinstabiilisuus	+++
Likaantumisenesto	pinnoitteen mukaan ++ +
Levän ja homeenkesto	pinnoitteen mukaan ++ +
Varmuus halkeilua vastaan	pohja/pintalaastin mukaan ++ +
Vedenhylkivyyys	+++