

NARMAPINNOITUS OY

Paattinentie 947, 21330 Paattinen  
040-7646648 / 040-7646649

alsecco- eristerappaus

Rapattu elementti


vesikatto

räystä

DET 19

7.2.17

MN

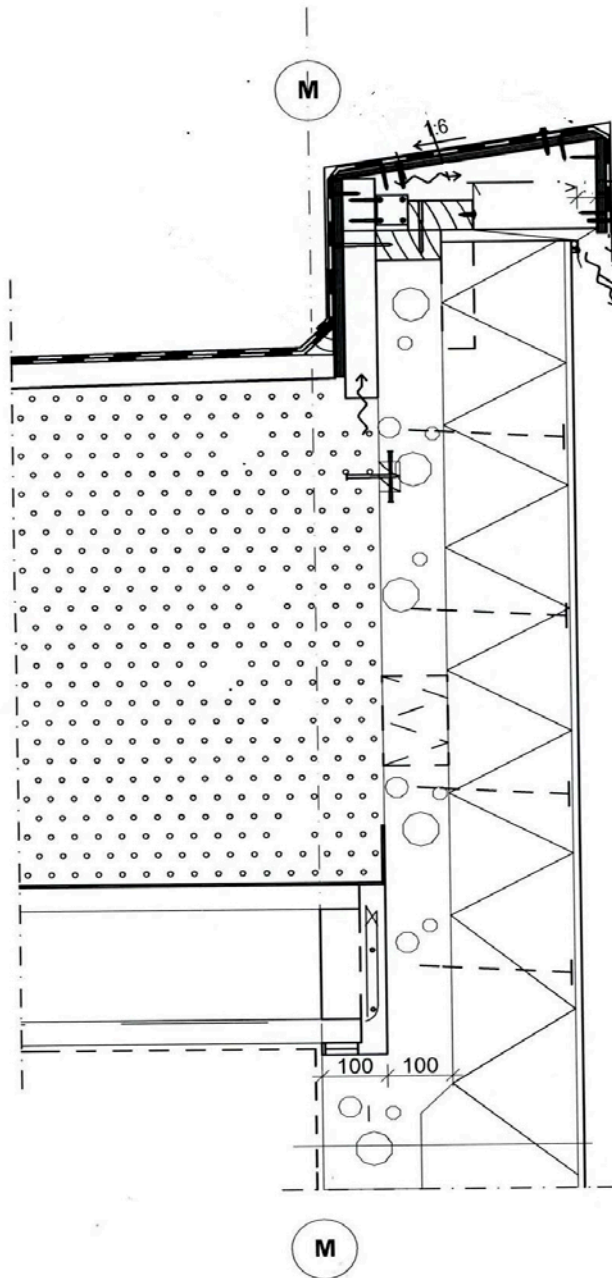

Räystäpellin tulee ulottua väh. 70 mm rappauksen päälle.

Myrskypellin ja rappauksen väli tiivistetään erityisen huolellisesti.

Jos mahdollista, niin ennen räystään puutöitä tehdään pohjarappaus eristeen yläpintaan + kulmavahvike ulkokulmaan.

Myrskypelti asennetaan räystästöiden yhteydessä.

Julkisivun rappauksen yläpäässä voidaan käyttää esim. L-rajalistaa tai ns. attikalistaa. Näin saadaan selkeä päätelinja rappaukselle.

Joka tapauksessa rappauksen ja myrskypellin liittymä tiivistetään huolellisesti.