

NARMAPINNOITUS OY
Paattinentie 947, 21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649

alsecco- eristerappaus


Rapattu elementti

vesikatto räystäs

DET 19

7.2.17

MN

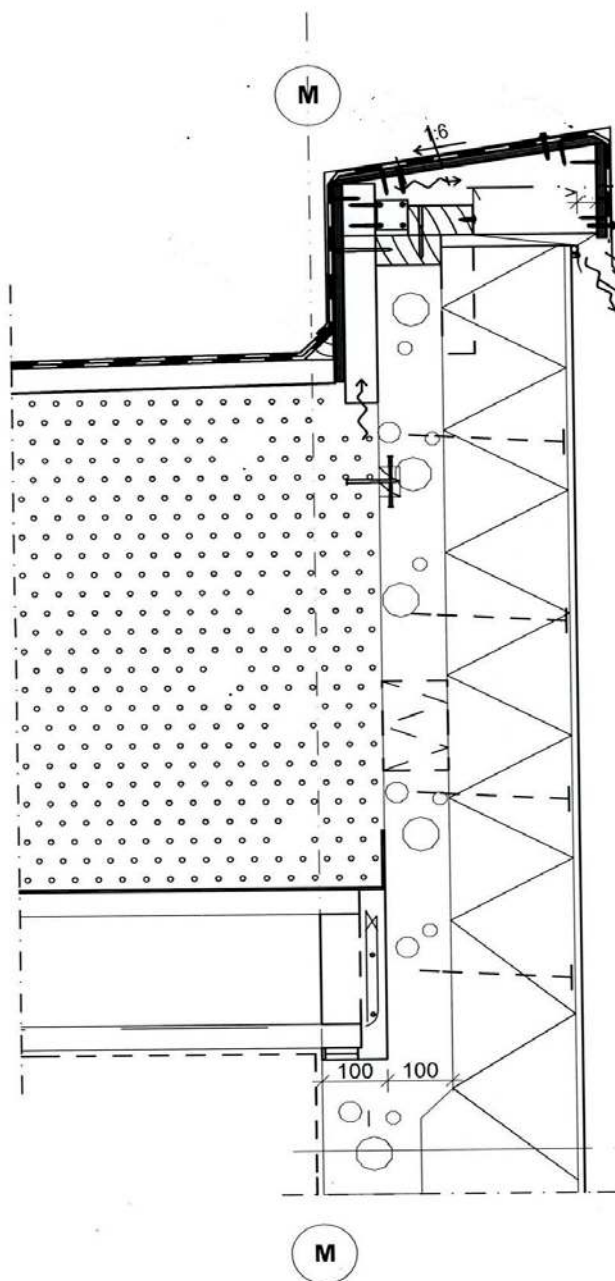

Räystäspellin tulee ulottua väh. 70 mm rappauksen päälle.

Myrskypellin ja rappauksen väli tiivistetään erityisen huolellisesti.

Jos mahdollista, niin ennen räystään puutöitä tehdään pohjarappaus eristeen yläpintaan + kulmavahvike ulkokulmaan.
Myrskypeltti asennetaan räystästöiden yhteydessä.
Julkisivun rappauksen yläpäässä voidaan käyttää esim. L-rajalistaa tai ns. attikalistaa. Näin saadaan selkeä päätelinja rappaukselle.
Joka tapauksessa rappauksen ja myrskypellin liittymä tiivistetään huolellisesti.