




## ALSECCO BASIC JULKISIVURAPPAUS

KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN JULKISIVURATKAISU

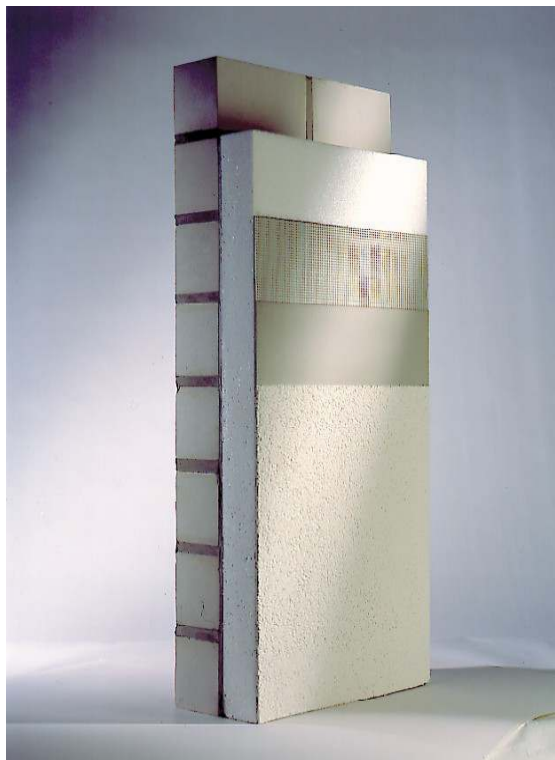

**EPS 60S**  
**Armatop MP**  
**Lasikuituverkko 32**  
**Silitect T / R**

Perusratkaisu eristerappaukseen eristeenä EPS.  
Pintalaastina silikonihartsipinnoite, jossa levän / homeen suoja ja korkea vedenhylykyvyys.

Paloluokka	B -s1, d0
Värialue	≥ <b>HBW 20</b>
Lämpötilaerojen kestävyys	+
Iskunkestävyys	+
Värinstabiilisuus	++
Likaantumisenesto	++
Levän ja homeenkesto	++
Varmuus halkeilua vastaan	++
Vedenhylykyvyys	+++
Eriste	EPS 60S 0,037
Eristepaksuus	40 - 400 mm
Pinnoitevaihtoehdot	laasti, klinkkerit, luonnonkivi, tiilijäljitelmät, puu